

Wytyczne do naniesienia nr 41/2015

Temat przedłożonego projektu: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. nr 275 w m. Tupadły.

Warunki naniesienia:

1. Istniejące uzbrojenie energetyczne podziemne – własność ENEA OPERATOR sp. z o.o. zaznaczono w projekcie kolorem *czzerwonym* stosując następujące oznaczenia:
Kable SN : — · — · — · — · — Kable NN: — · — · — · — Kable oświetl. — — — — .
Istniejące kable energetyczne będące w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie.
2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszącej pięć metrów z każdej strony kabla wykonywane były ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.
3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław, Oddział Zarządzania Majątkiem Sieciowym o rozpoczęciu prac celem protokolarnego przekazania miejsc kolizyjnych i warunków ich odbioru. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac ziemnych należy ponownie zaktualizować naniesienie.
4. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń energetycznych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
5. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
6. Po rozwiązaniu kolizji dokonać jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej metodą bezpośrednią, którą w dniu odbioru technicznego należy przekazać do Rejonu Dystrybucji Inowrocław
7. Sieć elektroenergetyczna napowietrzna nie jest nanoszona, jednak przy projektowaniu należy zachować obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy.
8. Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:
 - a) pokrycia kosztów ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej energii elektrycznej odbiorców mających jednostronne zasilanie;
 - b) poniesienie kosztów związanych z ewentualnym określonym wstrzymaniem dostawy prądu dla odbiorców;
 - c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii;
 - d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu.
9. Niniejsze naniesienie nie zwalnia z przedłożenia projektu w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym.
10. Niniejsze naniesienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
11. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Oddziału Zarządzania Majątkiem Sieciowym w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.

 **Naniesienie ważne 3 lata.**

Inowrocław, dnia **08.06.2015r.**


Dyrektor
Rejonu Dystrybucji Inowrocław
Arkadiusz Kłopotek
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji

NOWOCŁAWSKI

dokument został opracowany w wyniku
raficznych, których rezultaty zawiera
sany do ewidencji materiałów
eodezyjnego i kartograficznego.

2015-532

materiału zasobu-operatu technicznego

-03-02

icznego do ewidencji materiałów zasobu

i podpis osoby reprezentującej organ

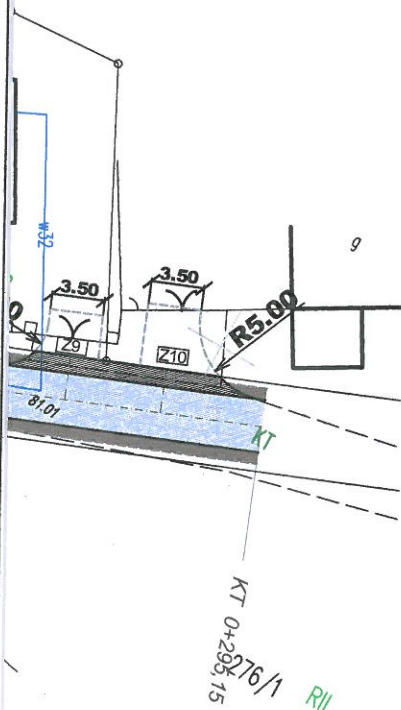
D. STAROSTY

inżynier

inżynier

inżynier

inżynier

**LEGENDA**

Nawierzchnia bitumiczna jezdni (KR2)



Nawierzchnia bitumiczna jezdni (KR1)



Zjazdy bitumiczne



Dowłazanie wysokościowe z kostki betonowej



Zjazd z kostki betonowej do przełożenia



Pobocze gruntowe



Pobocze z destruktu asfaltowego



Rura osłonowa dwudzielna

NANIESIENIE NR 4/1/2015

Treść jak w załączonych wytycznych
do niniejszego naniesienia.

Inowrocław, dnia 08.06.2015

Naniesienie ważne 3 lata

Dyrektor
Rejonu Dyslokacji Inowrocław

Arkadiusz Matuszak
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji



Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 36
tel. 52 353 24 77 e-mail: biuro@projbud-inowroclaw.pl
www.projbud-inowroclaw.pl
NIP 556-146-87-72 REGON 091367072

Inwestycja	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 275 w m. Tupadły		
Tytuł opracowania	Plan sytuacyjny		
Projektant: (Branża drogowa)	mgr inż. Jarosław Matuszak KUP/0128/PODD/08 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	Podpis:	
Opracowujący:	mgr inż. Patrycja Babik-Tomczyk	Podpis: Babik	
Faza:	UZGODNIENIA	Data:	05.2015
Skala:	1:500	Nr rysunku:	2.1